

# REGLEMENT GRUPPE 2

<b>Stand:</b>	Dezember 2021
<b>Rennklassenleiter:</b>	Siehe Sondertabelle

- Grundsätzliches:**
- Als Basis für die Gruppe 2 (Youngtimer Rennserie) dient das Reglement der Youngtimer Trophy, wie sie erfolgreich bei verschiedenen Clubs im Westen und Norden nach dem Stand 12/2018 gefahren werden.
  - Grundsätzliches, d.h. die Spielregeln, an die sich jeder Teilnehmer richten muss, sind in den Rules of Race festgelegt.
- Modell:**
- Erlaubt sind nur geschlossene 4-, 2+2 und 2- sitzige GT-Fahrzeuge aus Europa und Japan der Baujahre 1972 bis 1991. Die Fahrzeuge sind der Youngtimer Rennserie angepasst und der anhängenden verbindlichen Fahrzeugliste zu entnehmen. Gem. Beschluss in der JUV 2021 bleibt das technische Reglement wie bei Gruppe
- Karosserie:**
- Erlaubt sind Karosserien aus Hartplastik, GFK oder Resine im Maßstab 1/24 oder 1/25.
  - Das erleichtern der Karosserie (ausgeschliffen) ist erlaubt.
  - Alle „charakteristischen Teile“ eines Fahrzeugtyps (z.B. Spoiler) müssen verbaut sein.
  - Bei Verwendung eines Serienmodells ist das Anbringen von Gruppe 2 typischen Radhausverbreiterungen und Spoilern zulässig.
  - In der Draufsicht muss die Karosserie alle Teile des Fahrwerks, die Räder und den Leitkiel vollständig verdecken.
  - Es müssen alle Scheiben des Bausatzes oder entsprechende Lexanscheiben verwendet werden.
- Erlaubte Änderungen:**
- Seitliche Umbauarbeiten die zum Verkleben der Karosserie erforderlich sind (Die Höhe des Seitenteils muss dabei dem Originalbausatz entsprechen).
  - Nach innen stehende Teile, die das Montieren auf dem Fahrwerk stören, als auch in technisch notwendigen Bereichen (Leitkiel, Motor, Getriebe), dürfen entfernt bzw. gekürzt oder auch begradigt werden.
  - Heckspoiler-Befestigungen dürfen aus (Schaum-) Gummi sein, der Spoiler muss aber in Position und Höhe dem Bausatz entsprechen.
- Lackierung:**
- Die Lackierung muss so weit wie möglich einem Rennwagen entsprechen und muss mindestens 1 Startnummer haben.



# REGLEMENT GRUPPE 2

<b>Stand:</b>	Dezember 2021
<b>Rennklassenleiter:</b>	Siehe Sondertabelle


- Inlett:**
- Es muss ein plastischer (3-D) Innenraumeinsatz (Hartplastik, Lexan) verwendet werden, der alle technischen Teile verdeckt.
  - Das Armaturenbrett, Sitze, weitere Bauteile des Bausatzes oder entsprechendes Zubehör z.B. aus Lexan sind weitest gehend zu verwenden.
- Fahrer:**
- Das Material des Fahrers ist freigestellt, der Fahrerkopf muss aus Hartplastik, GFK oder Resine sein.
- Fahrwerk:**
- Die Wahl des Fahrwerks, der Schleifer, der Lager, der Achsen (3 mm), der Motorkabel und des Leitkiels sind freigestellt.
  - Magnete sind generell verboten.
  - Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mindestens 1,0 mm betragen.
- Motor:**
- Es sind nur der Mabuchi FOX I, Fuchs und der Sakatsu FOX10
  - Motoren sind ausschließlich in Original, unverändert und ungeöffnet zulässig.
- Getriebe:**
- Die Übersetzung ist in Größe und Material freigestellt.
- Spurbreite:**
- Maximal 75mm bei 160g Mindestgewicht
  - Von 75,1mm bis max. 80mm bei 180g Mindestgewicht
- Räder allgemein:**
- Alle Räder müssen die Fahrbahn berühren und müssen sich jederzeit mitdrehen (Roll- Schiebetest – Schiebekraft von hinten ins Fhrz. eingeleitet).
  - Der Rad- und Felgendurchmesser soll weitgehend dem Vorbild im Maßstab entsprechen.
- Reifen vorne:**
- Als Material für die Vorderräder kann Vollgummi ( versiegelt ) als auch Moosgummi verwendet werden.
  - Die minimale Auflagefläche der Vorderräder beträgt 5 mm.
- Reifen hinten:**
- Als Material für die Hinterräder darf ausschließlich Moosgummi Black Magic verwendet werden.
  - Die Maximalbreite der Hinterräder beträgt 16 mm.



# REGLEMENT GRUPPE 2

<b>Stand:</b>	Dezember 2021
<b>Rennklassenleiter:</b>	Siehe Sondertabelle

- Felgen:**
- Die verwendeten Felgen müssen aus Aluminium sein.
  - Es müssen zum Fahrzeugtyp passende Felgeneinsätze bzw. Aufsätze ( Material freigestellt ) verwendet werden.
- Gewicht:**
- Ein Fahrzeug Mindestgewicht von 160g bei Spurbreite max. 75mm
  - Ein Fahrzeug Mindestgewicht von 180g bei Spurbreite 75,1mm - max. 80mm
  - Die Karosserie incl. Halter muss bei jedem Fahrzeug mindestens 44g wiegen.
- Bahnspannung:**
- beträgt 10 Volt
- Sonstiges:**
- Zur Fahrzeugabnahme ist das Fahrzeug dem Rennklassenleiter geöffnet zu übergeben.
  - Siehe auch Rules of Race
  - Wie immer gilt: Was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist VERBOTEN !!

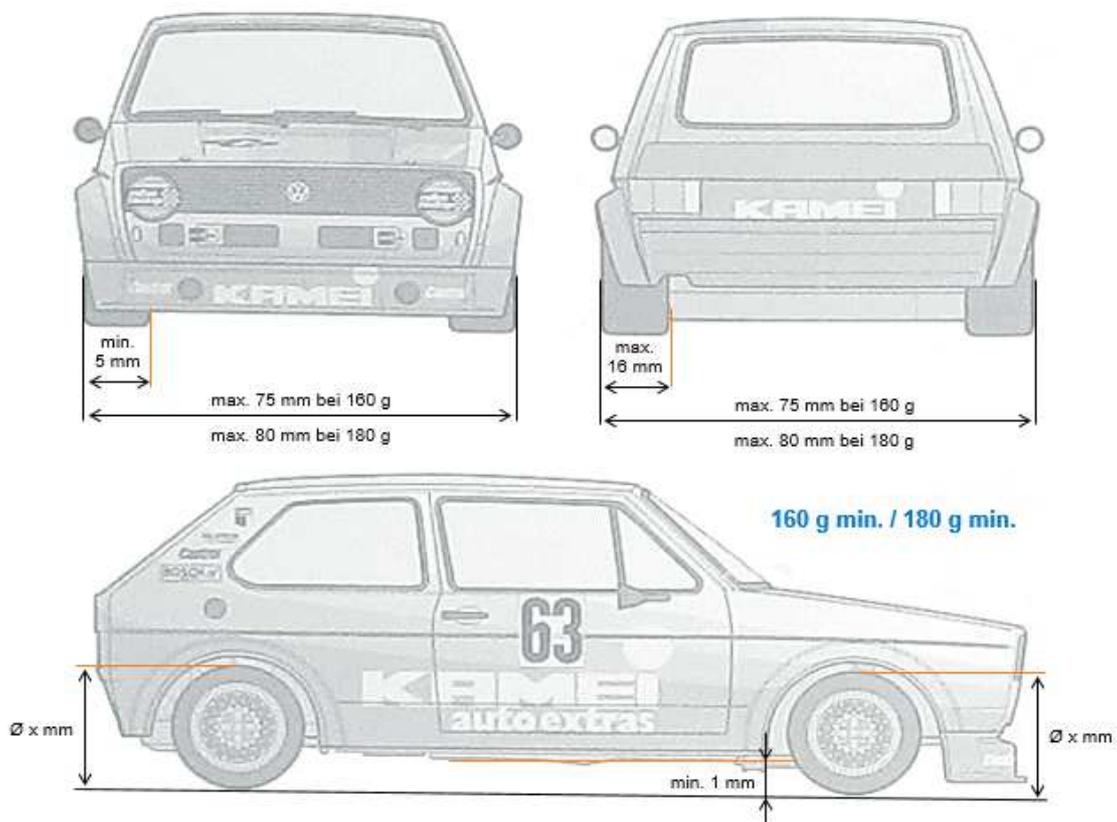

# REGLEMENT GRUPPE 2

<b>Stand:</b>	Dezember 2021
<b>Rennklassenleiter:</b>	Siehe Sondertabelle

**Anlage:**  
**verbindliche**  
**Fahrzeugliste**

Alfa Romeo Alfetta GTV  
Alfa Romeo GTam  
Alfasud  
Audi 50/90  
Autobianchi A112  
BMW 2002 runde Verbreiterung  
BMW 3,0 / 3,5 CSL (nicht den breiten Bausatz)  
BMW 320i E23  
BMW 635 CSi - Gr. 2  
Datsun 160J oder 180J  
Datsun 240K GT  
Fiat 500  
Fiat 128 Rallye  
Fiat 131  
Ford Capri (nicht Gruppe 5 Version)  
Ford Escort I+ II Rallye+ Rundstrecke  
Ferrari 365 GTB  
Honda Accord  
Honda S600+S800  
Honda Civic  
Lada 2101,2103,2105/2107  
Lotus Elan 2+  
Mercedes 450/500 SLC  
Mini Cooper  
Nissan KPGC-10 GTR- Skyline  
Nissan Fairlady Z  
NSU Prinz TT  
Opel Ascona A und B  
Opel Manta A und B  
Opel Kadett C  
Opel GT  
Opel Rekord / Commodore  
Porsche 911+914+924+928+944  
Renault 5 Alpine  
Renault 8 Gordini  
Renault A110  
Renault A 310  
Simca Rallye II+ III  
Skoda 130 RS  
Talbot Subeam Lotus  
Toyota Celica 1600 GT  
Toyota Tercel  
Trabant 601  
VW Golf I  
VW Corrado  
VW Käfer  
VW Polo  
VW Scirocco  
VW Karmann Ghia  
Zastava 101